

ヒートマット 5V


USB(5V) 使用で、
面状温度が約 37℃ まで発熱



製品外観

製品仕様

重 量 本体 15.7 g
{含 ケーブル 900mm (38 g)}
外 寸 135mm × 250mm × 厚さ 0.6mm
発熱エリア 発熱状態 100mm × 200mm


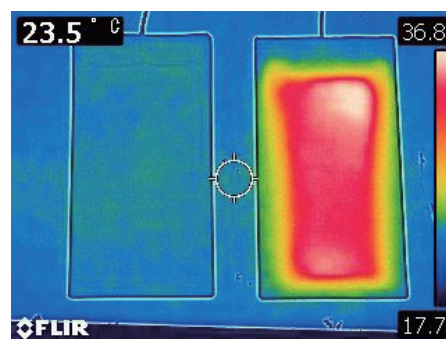


発熱状態 (サーモカメラ撮影)

モバイルバッテリー 10,000mAh タイプ使用時の発熱温度と時間 (ヒートマット 5V)

*室内温度 15.8℃で測定

タイプ	安定発熱温度 / (到達時間)	連続発熱時間
①温度調節機能なし	35.4℃ (8 分 10 秒)	6 時間
②温度調節 (強)	33.8℃ (8 分 30 秒)	8 時間
③温度調節 (中)	30.1℃ (9 分 40 秒)	11 時間
④温度調節 (弱)	26.1℃ (11 分 30 秒)	15.5 時間

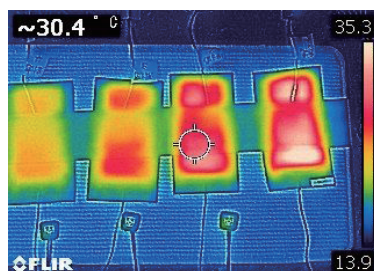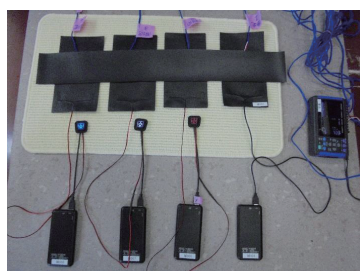

発熱状態の設計要素 (最高発熱温度 120℃まで可)

- ・面状発熱エリアサイズ (電極間寸法、長さ)
- ・発熱塗料塗膜厚、銀ペースト塗膜厚
- ・入電圧
- ・ラミネート材、被覆材、保護材
- ・材料の耐熱性