

表面意匠拡大



NEW



優れた防滑性・耐候性

積雪や凍結により滑りやすくなるエントランス。踏み固まった雪で足場が凸凹になりやすいスロープ
そうした場所では転倒事故が起こりやすく、冬はとても危険です。
敷くだけのマットヒーターなら、手軽に融雪出来ます。

融雪マットヒーター

積雪・凍結する場所に最適で手軽な融雪マットヒーター



国内の豪雪地帯 実証済み！
(岩手県北上市・青森県弘前市
秋田県仙北市・山形県南陽市、他)


・融雪マットとは・

融雪に有効に使用できます。従来の電熱線を使用せず
特殊面状発熱体をガラス強化フラット防滑シートと
遮水シートで被覆した完全防水したタフなマットです！

=ヒーター面が均一に発熱=


- ・ 温度ムラなし
- ・ 高性能な面状発熱ヒーターを
使用して効率良く面で発熱
- ・ 従来品より【32%】省エネ

従来の電熱線ヒーター

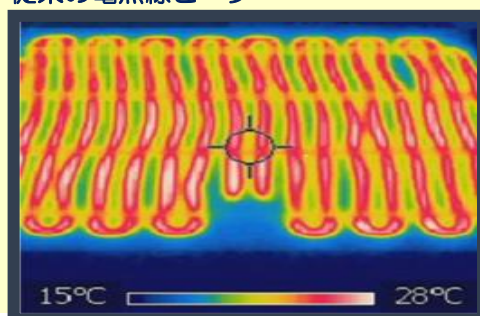

サーモカメラ
による画像


高性能面状発熱ヒーター

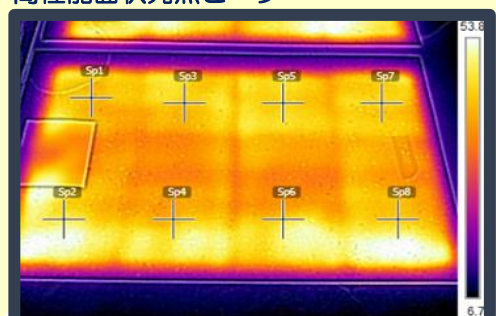



融雪マットヒーター

● 短時間で温度上昇 ●

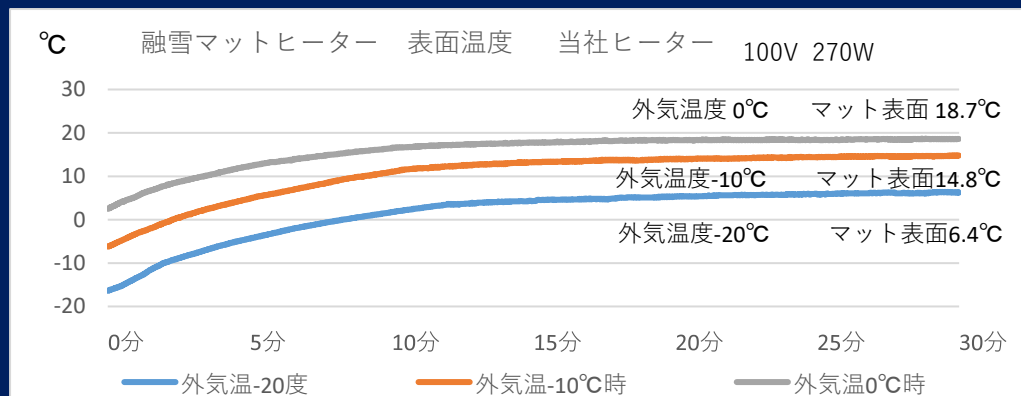

(注) グラフの温度は一例で、気象条件によって変わります。

外気温が
0℃・-10℃・-20℃
の環境下にて
約10分程度で
マット表面温度が
6.4℃~18.7℃まで
上昇します!!



融雪マットヒーター

仕 様	
寸 法	縦800mm×横1,200mm×厚6mm
重 量	5 kg
定格電圧	100 V
定格消費電力	270 W
電源周波数	50~60Hz
電源コード長さ	3 m

※お客様のご希望によってサイズ、その他を
変更し、作成致します。ご相談ください。




・PSE認証取得済み・
電気用品安全法の
安全規格検査済みで安心!!

1時間当たりの電気代¥9. 8
2025年1月時点電力料金にて
1KW/h ¥36. 37



積雪時融雪状況

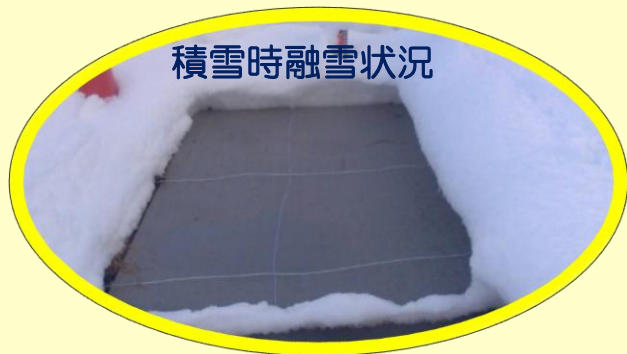

オプション機能

①温度調節機能



ヒーター出力を
約25~96%
調節可能

②温度調節機能



設定した外気温以下で
ヒーターがONします
※およそ5~15℃程度で
設定してください



耐候性
太陽光による退色・変色が少なく
屋根のない場所に適している



防滑性
水や泥などが想定される場所でも
滑りにくい床材使用

- ※ 仕様は予告なく変更する場合があります。
- ※ 硬い、平らな地面に設置してください。
- ※ 電源コードの上を車両で通過しないでください。
故障・ショート・発火の原因になります。
- ※ 融雪マットヒーターは【歩行路専用】
製品となっております。

製造：販売元 株式会社メイジ 宮城工場



〒987-0121 宮城県遠田郡涌谷町字中江南16-1
電話 0229-43-3381
FAX 0229-43-3886

URL <https://www.meiji-jp.com/>
技術革新室/武山(takeyama)